
Indicator rutier avertizare A6a Panouri succesive curbe periculoase

Cod produs: A6a

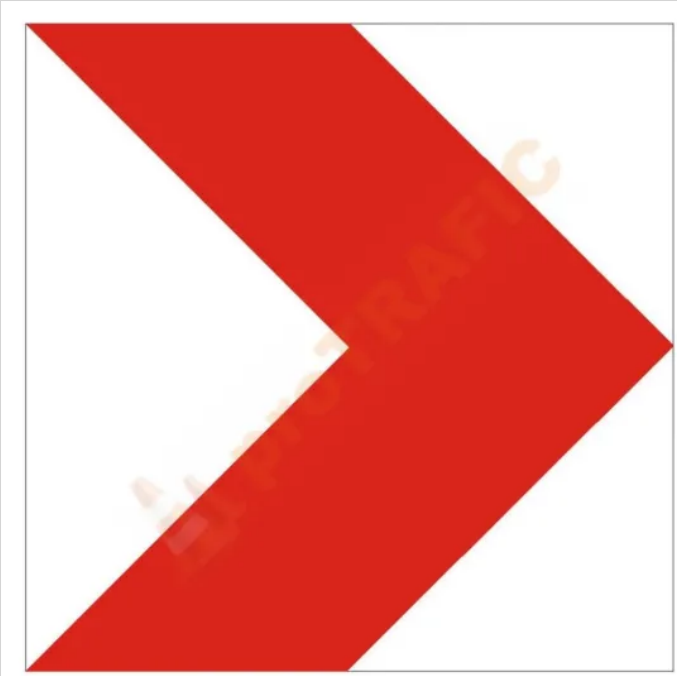

215^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x650mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier A6a Panouri succesive curbe periculoase avertizează participanții la trafic asupra unui sector de drum cu mai multe curbe periculoase succesive, unde este necesară reducerea vitezei și adaptarea modului de conducere la configurația traseului. Indicatorul este utilizat pentru creșterea siguranței circulației și pentru avertizarea din timp a conducătorilor auto în zone cu traseu sinuos sau vizibilitate redusă. Modelul are dimensiunea de 650x650 mm și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate excelentă ziua și pe timp de noapte. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier A6a Panouri succesive curbe periculoase este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra succesiunii unor curbe periculoase pe un sector de drum. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la adaptarea vitezei în zonele cu traseu sinuos.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x650 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier A6a – semnalizare eficientă pentru curbe succesive periculoase

Sectoarele de drum cu curbe succesive necesită o atenție sporită din partea conducătorilor auto, deoarece există risc crescut de derapaj sau pierdere a controlului vehiculului. **Indicatorul rutier A6a Panouri succesive curbe periculoase** are rolul de a avertiza șoferii asupra apropierii unei zone dificile și asupra necesității reducerii vitezei.

Acest indicator rutier contribuie la:

- avertizarea din timp a șoferilor;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de accidente;
- adaptarea vitezei la configurația drumului;
- îmbunătățirea orientării în trafic.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri montane;
- serpentine;
- curbe succesive;
- drumuri județene;
- drumuri forestiere;
- infrastructură rutieră locală;
- sectoare cu vizibilitate redusă.

Rolul indicatorului A6a în siguranța circulației

Indicatorul rutier A6a Panouri succesive curbe periculoase avertizează conducătorii auto asupra unui sector de drum cu mai multe curbe periculoase consecutive.

La întâlnirea acestui indicator, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la configurația drumului și la condițiile de circulație, astfel încât deplasarea să se desfășoare în siguranță.

În apropierea curbelor succesive:

- se recomandă reducerea vitezei înainte de intrarea în sectorul periculos;
- se recomandă evitarea frânărilor și manevrelor bruște;
- depășirea poate fi interzisă prin marcaje sau indicatoare suplimentare;
- conducătorii auto trebuie să păstreze controlul direcției vehiculului;
- pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă se recomandă atenție sporită.

Acest indicator contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței circulației în zonele cu traseu dificil.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A6a** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite observarea rapidă a sectorului periculos și adaptarea vitezei înainte de abordarea curbelor.

Dimensiune 650x650 mm pentru vizibilitate excelentă

Indicatorul are dimensiunea de **650x650 mm**, fiind ideal pentru semnalizare rutieră profesională și avertizarea eficientă în zone cu risc ridicat.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- observare rapidă;
- lizibilitate excelentă;

- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru curbe succesive
- Dimensiune 650x650 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A6a?

Indicatorul A6a avertizează asupra unui sector de drum cu curbe periculoase succesive.

Unde se utilizează indicatorul A6a?

Indicatorul este utilizat în zone cu serpentine, curbe succesive și trasee sinuoase.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x650 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier A6a Panouri succesive curbe periculoase avertizează șoferii asupra unui sector de drum cu curbe consecutive și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x650 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1