
Indicator rutier avertizare A46 Baliza bidirectionala

Cod produs: A46

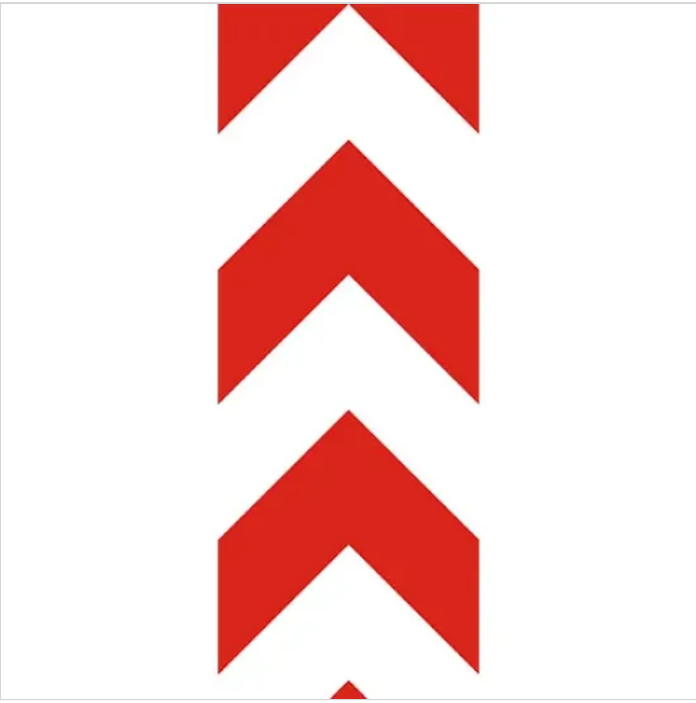

220^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

375x1000mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier A46 Balizã bidirecționalã este utilizat pentru ghidarea circulației în zone unde traficul trebuie dirijat pe ambele părți ale unui obstacol, refugiu sau separator de sens. Indicatorul contribuie la creșterea vizibilității și la orientarea corectă a conducătorilor auto în trafic. Modelul are dimensiunea de 375x1000 mm și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate excelentă ziua și pe timp de noapte. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier A46 Balizã bidirecționalã este utilizat pentru dirijarea și ghidarea traficului în zone unde circulația se desfășoară pe ambele părți ale unui obstacol sau refugiu. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la orientarea corectă a conducătorilor auto.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **375x1000 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier A46 – semnalizare eficientă pentru ghidarea traficului

Zonele cu obstacole, refugii sau separatoare necesită o semnalizare clară pentru orientarea corectă a conducătorilor auto. **Indicatorul rutier A46 Baliză bidirecțională** are rolul de a dirija circulația și de a indica posibilitatea ocolirii obstacolului pe ambele părți.

Acest indicator rutier contribuie la:

- ghidarea eficientă a traficului;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de accidente;
- orientarea corectă a vehiculelor;
- îmbunătățirea vizibilității în trafic.

Indicatorul este recomandat pentru:

- refugii pietonale;
- separatoare de sens;
- insule direcționale;
- intersecții;
- infrastructură urbană;

- infrastructură rutieră locală.

Rolul indicatorului A46 în siguranța circulației

Indicatorul rutier A46 Baliză bidirecțională este utilizat pentru dirijarea circulației în jurul obstacolelor sau zonelor de separare a traficului.

La întâlnirea acestui indicator este recomandat sa se:

- respecte direcția indicată;
- circule cu atenție sporită;
- adapteze viteza;
- evite schimbările bruște de direcție;
- respecte marcajele și semnalizarea rutieră.

Acest lucru contribuie la fluidizarea circulației și la reducerea riscului de coliziuni.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A46** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite observarea rapidă a direcției de circulație și crește siguranța în trafic.

Dimensiune 375x1000 mm pentru vizibilitate excelentă

Indicatorul are dimensiunea de **375x1000 mm**, fiind ideal pentru semnalizare rutieră profesională și ghidarea eficientă a traficului.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- observare rapidă;
- lizibilitate excelentă;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;

- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru ghidarea traficului
- Baliză bidirecțională pentru orientare eficientă
- Dimensiune 375x1000 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte

- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A46?

Indicatorul A46 semnalizează posibilitatea ocolirii unui obstacol pe ambele părți.

Unde se utilizează indicatorul A46?

Indicatorul este utilizat la refugii, separatoare de sens și obstacole rutiere.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 375x1000 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier A46 Baliză bidirecțională este utilizat pentru dirijarea circulației în jurul obstacolelor sau separatoarelor de sens și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 375x1000 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	330x1000 mm
Folie Indicator	Clasa 1