
Indicator rutier de informare G75 Zona de intoarcere

Cod produs: G75

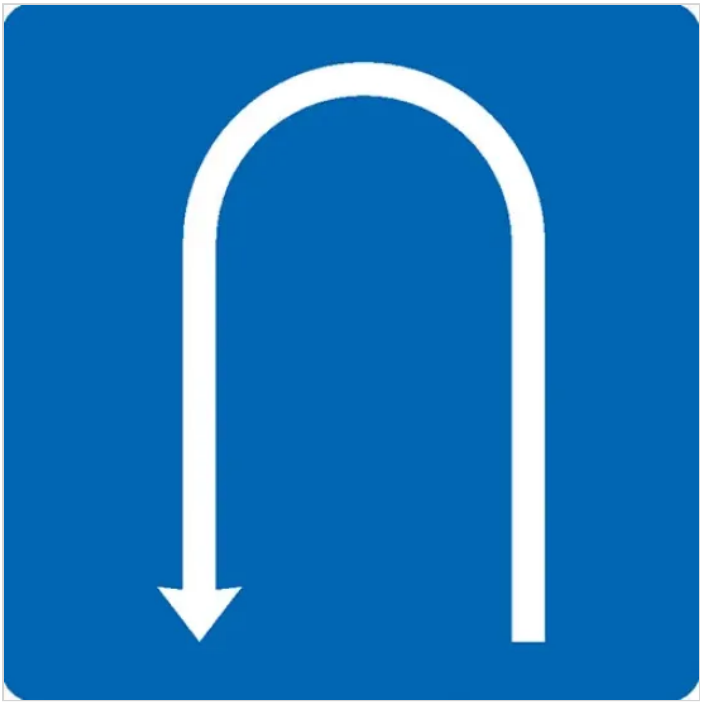

190^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x650mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de informare G75 Zonă de întoarcere este utilizat pentru semnalizarea unei zone special amenajate unde vehiculele pot efectua manevra de întoarcere. Indicatorul are dimensiunea de 650x650 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G75 Zonă de întoarcere este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra existenței unei zone special amenajate pentru întoarcerea vehiculelor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x650 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G75 – semnalizare eficientă pentru zone de întoarcere

În zonele unde întoarcerea vehiculelor este permisă și organizată special, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru orientarea conducătorilor auto. **Indicatorul rutier G75 Zonă de întoarcere** contribuie la fluidizarea circulației și la efectuarea manevrelor în condiții de siguranță.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea conducătorilor auto;
- organizarea circulației;
- fluidizarea traficului;
- reducerea manevrelor periculoase;
- creșterea siguranței rutiere.

Indicatorul este recomandat pentru:

- parcări;
- zone industriale;
- drumuri fără ieșire;
- centre logistice;
- zone comerciale;
- infrastructură urbană;
- drumuri private.

Rolul indicatorului G75 în circulația rutieră

Indicatorul rutier G75 Zonă de întoarcere informează conducătorii auto asupra existenței unei zone unde este permisă și posibilă întoarcerea vehiculelor.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să efectueze manevra în condiții de siguranță;
- trebuie respectate marcajele și semnalizarea rutieră din zonă;
- manevra de întoarcere trebuie realizată fără a pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

În apropierea zonelor de întoarcere:

- se recomandă reducerea vitezei;
- se recomandă atenție sporită la efectuarea manevrelor;
- se recomandă acordarea priorității conform regulilor de circulație.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă a traficului și la reducerea manevrelor periculoase.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G75** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Dimensiune 650x650 mm pentru semnalizare clară

Indicatorul are dimensiunea de **650x650 mm**, fiind ideal pentru semnalizarea zonelor de întoarcere și orientarea eficientă a traficului.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate bună;
- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru zonă de întoarcere
- Dimensiune 650x650 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare

- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G75?

Indicatorul G75 informează asupra existenței unei zone de întoarcere pentru vehicule.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în parcări, zone industriale, drumuri fără ieșire și spații unde întoarcerea este permisă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x650 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G75 Zonă de întoarcere este utilizat pentru semnalizarea zonelor unde vehiculele pot efectua manevra de întoarcere în siguranță. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x650 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1