

Fisa Tehnica

STALP PENTRU SEMNALIZARE 1000MM, PORTOCALIU DIN CAUCIUC Cod produs: T2513



Specificatii tehnice:

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Stalpul are inaltimea de 1000 mm colorat in masa, culoarea portocaliu realizat din TPU.

La baza are 3 gauri pentru fixare. Are 4 benzi reflectorizante. Stalpul are o gaura rotunda in cap care iti permite sa fie flexibil.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeti figura de la pagina 3.

Greutate: 0.1200 kg $\pm$ 5%

Culoare: Stalpul este de culoare portocalie, cu protectie UV.
Banda reflectorizanta este de culoare alba.

1.2 Caracteristici

Burduful de la baza stalpului ii ofera flexibilitate, marind rezistenta si durata de viata a acestuia.
Acesta este fabricat din material flexibil, incasabil, rezistent la socuri.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Stalpul este din TPU cu urmatoarele caracteristici:

METODA DE TESTARE	UNITATE	VALOARE
ISO 2781	g/cm ³	0.9
ISO 37	Mpa	11.0
ISO 37	Mpa	5.5
ISO 37	%	600
ISO 34-1	kN/m	70
DIN 53516	mm ²	-
ISO 868	Shore	90 A

Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

1.4 Productie

Stalpul este produs pe principiul injectiei din plastic.

1.5 Montaj

Diblu (PP) $\varnothing 16 \times 90 \times \varnothing 10$ mm

Surub (ST) $\varnothing 10 \times 105$ mm

1.6 Ambalare

Produsele sunt ambalate cate 10 bucati in cutie de carton, impreuna cu elementele de montare.

2. Standard de testare

Respecta valorile de incercare TSE - TS EN 13422+A1

3. Banda reflectorizanta

Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe / ANKARA

ARCE MARE
155-0658
04-13


Sayfa 2/3

Page 2 of 3

Fizik Laboratuvarı
Trafik Silindiri Deney Raporu
Test Report

BEYAZ REFLEKTİF KROMATİK LİK KOORDİNATLARI (RENK TAYİN) (TS EN 13422)

Beyaz (Lab No: 206)				
Beyaz (Ölçülen Değer)	x	y	z	En Az 0.20
	0.3907	0.3023	0.3448	
Beyaz Renk Koordinatları				
	1	2	3	4
x	0.395	0.395	0.395	0.395
y	0.395	0.395	0.395	0.395

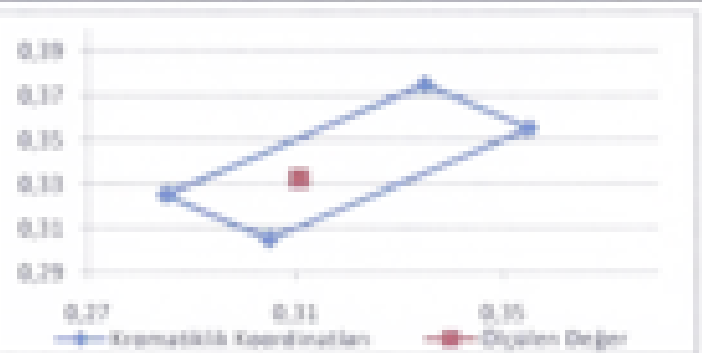

REFLEKTİVİTE BEYAZ (TS EN 13422)

Reflektif Malzeme (Lab No: 206) (Ölçülen Değer)	Gözetim Açısı	Görüş Açısı	Minimum Ölçül Yansıma (Jiddeti) (TS EN 13422)
470	0.2	5	250
408	0.2	15	200
343	0.2	40	110
282	0.33	5	180
301	0.33	15	150
178	0.33	40	95
150	1.0	5	30
58	1.0	15	15
21	1.0	40	5

proTRAFIC

